

Opstart af PUTZMEISTER MP25

Til elementfugning

1)




1.1) her tilsluttes min. ½" vandslange på koblingen til vandpumpen

2)



2.1) Pumpen tilsluttes at kabel med 32 amp. CEE stik

3)

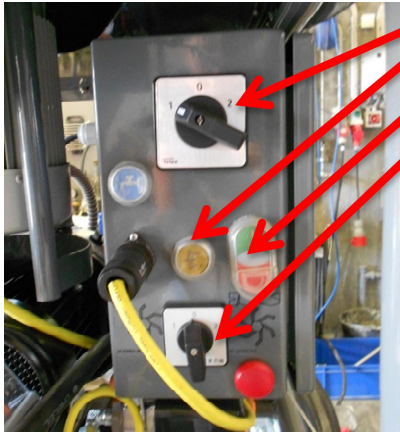

- a). Hovedafbryder
- b). Lampe lyser gult ved forkert motoromløbsretning
- c). Tænd/Sluk f. omrører
- d). Valg af omrører eller pumpe/omrører

3.1) Før opstart testes motoromløbsretningen: Drej hovedafbryder(a) til 1 eller 2. Såfremt lampe lyser gult(b): Drej hovedafbryder til modsatte stilling.

3.2) Drej kontakt(d) mod venstre(position 1) for at aktivere omrører. Aktiver 1 på dobbelt kontakten(c). Omrører begynder at dreje.

3.3) Start pumpen på fjernbetjeningen.

4)



4.1) Vandet skal justeres på vandmængdereguleringsventilen til den ønskede vandmængde er opnået + 60L ved opstart.

D4 ½ - 200/220 L/t + 60L

D4 ¼ - 100/110 L/t + 60L

4.2) Stop pumpen på fjernbetjeningen

5)



- 5.1) Tørpulveret kommes i karret
- 5.2) Start pumpen på fjernbetjeningen
- 5.3) Spjældet åbnes langsomt

6)



- 6.1) Nedreguler vandmængden trinvis på Vandmængdereguleringsventilen, indtil den ønskede konsistens opnås. (Se billede 4)
- 6.2) Stop pumpen på fjernbetjeningen
- 6.3) I pumpe-slangen hældes et par liter vand og derefter lidt brunsæbe.
- 6.4) Tilslut mørtel-slangen til trykstuds, og fugedysen til mørtel-slangen.
- 6.5) Start pumpen på fjernbetjeningen. Der holdes øje med pumpetrykket (Må ikke overskride 25bar)

	Kroghs 0/1 Elementfugemørtel	Marlon Elementfugemørtel 35	Weber Elementsprøjtebeton (Sommer)
D4 1/2	200-216 L/t	190-210 L/t	
D4 1/4	100-110 L/t		110 L/t

Brug for assistance eller reservedele:

Hovedafdeling (Jylland, Trige)
Høgemosevænget 13
8380 Trige
Tlf.: 86230466

Sjællandsafdeling
Avedøreholmen 86
2650 Hvidovre
Tlf.: 36780466

Udlejningschef:
Claus Hansen, tlf. 40724106