

# HTC SEGMENTER

## JORTON

BLØD BETON


### Type: EZ SCXXXX

Anvendes til bløde og porøse betongulve. Disse gulve kan være meget slidende på diamantværk-tøjet. S3 er et hårdt segment og derfor modstandsdygtigt over for slidende gulve. Segmentet har derimod ringe slibeeffekt, hvis gulvet er hårdt. VARENR: **SC592939**



### Type: EZ SCL

Anvendes til gamle og hårde gulve med stor effekt, da bindingen er blødere end ovenstående segment. Anvendes det på bløde gulve, skal man regne med stor sliddage på segmentet. VARE NR: **SC592915**

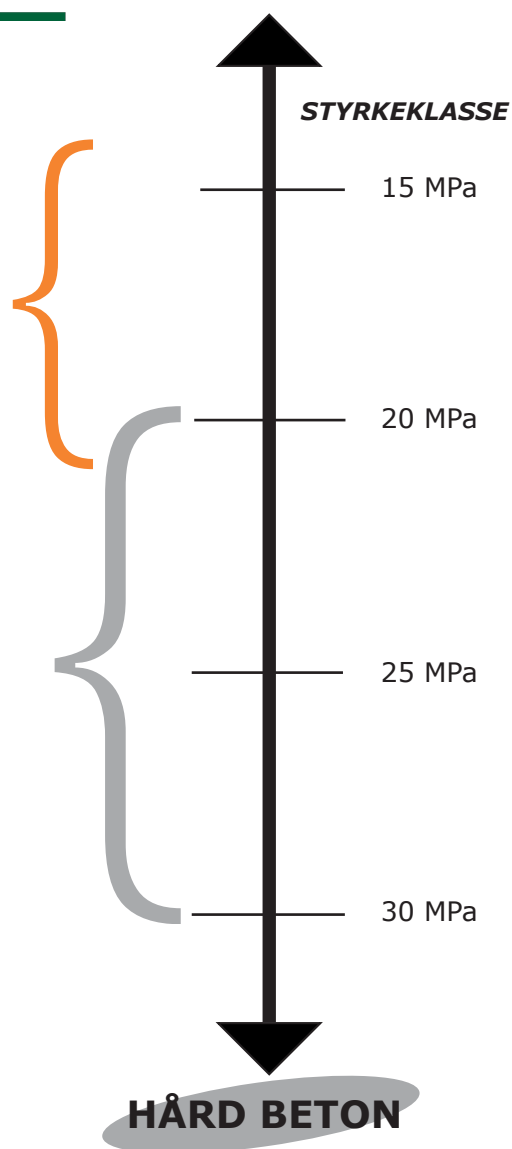

### BEMÆRK:

Betonen får først sin fulde styrke efter endt hærdetid på 20-30 dage. Slibning på IKKE hærdet beton slider mere på segmenterne.

**ERENFRED PEDERSEN A/S**

RÅDGIVNING, SALG OG SERVICE SIDEN 1966

www.ep.dk  
Tlf. 70 26 77 22

**AALBORG** Rebslagervej 7 · 9000 Aalborg  
**KØBENHAVN** Baldersbuen 22 · 2640 Hedehusene  
**KOLDING** Albuen 26 · 6000 Kolding

**EP**

VÆRKTØJ · MATERIEL · MASKINER

Siden 1966